


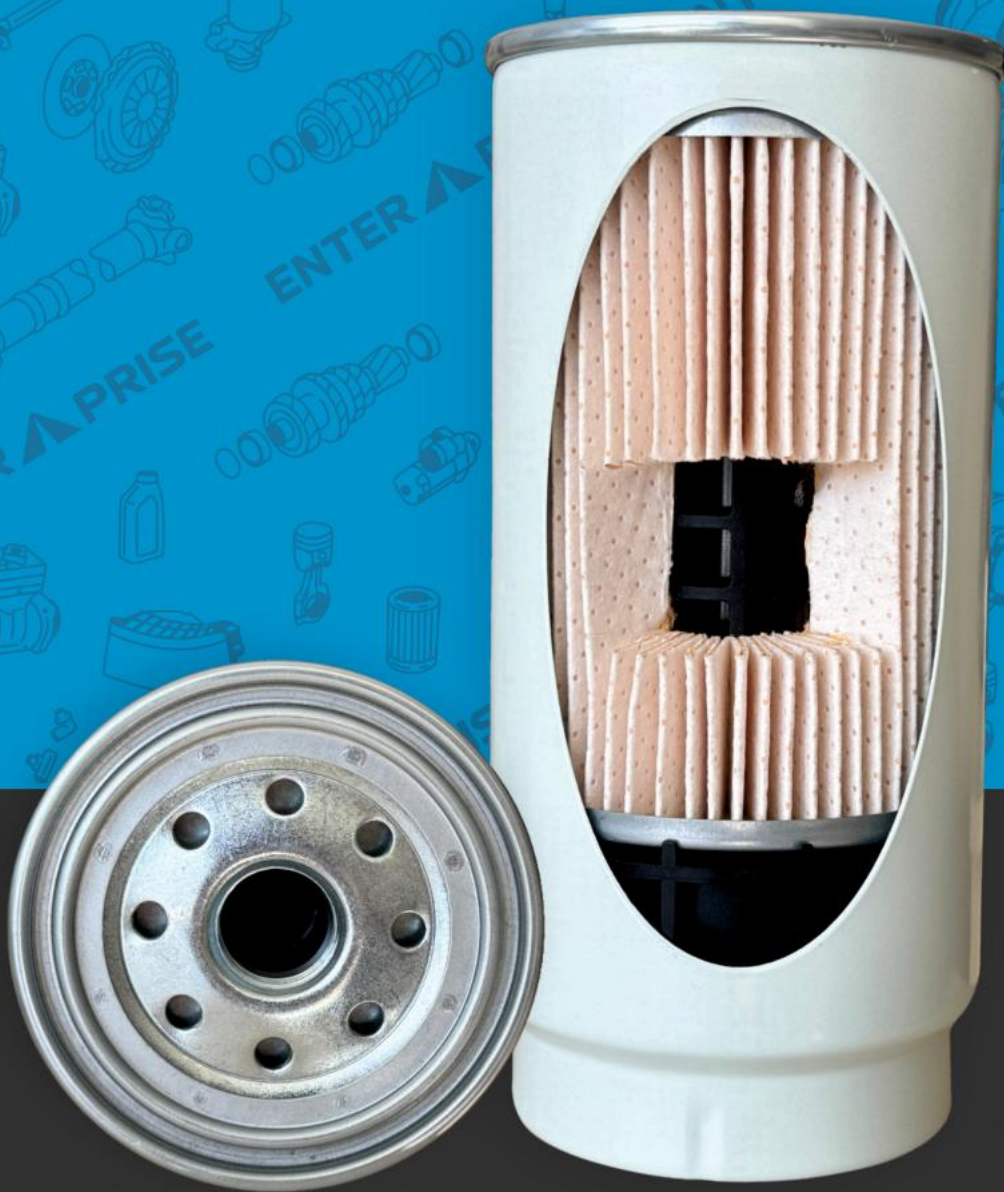

ФИЛЬТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ

Трехслойный фильтрующий материал

Стабильная пропускная способность

Защита топливной системы

ENTERPRISE

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

Премиальное решение для коммерческого транспорта и тяжелых условий эксплуатации.



4000+
ПОЗИЦИЙ
В АССОРТИМЕНТЕ



33
ТОВАРНЫЕ
ГРУППЫ



ОЕМ
КАЧЕСТВО В КАЖДОМ
МИЛЛИМЕТРЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ENTERPRISE



УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС

Увеличенный срок службы компонентов достигается за счет применения высококачественных материалов, точной обработки и современных производственных технологий



БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Гарантийная поддержка подтверждает стабильное качество продукции и соответствие требованиям эксплуатации коммерческого транспорта



НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукция ENTERPRISE обеспечивает стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок, интенсивной эксплуатации и длительных маршрутов

ЗАВОД - КОНВЕЙЕРНЫЙ ПОСТАВЩИК



FOTON



SITRAK



SHACMAN

JAC
MOTORS



DONGFENG



FAW

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ СИСТЕМ



Крепеж



Пневматическая система



Двигатель



Электрическая система



Тормозная система



Ходовая часть



Амортизаторы



Трансмиссия



Запчасти прицепов



Фильтры



Кузовные элементы



Ролики, ремни



Автохимия

до 99,96%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ

Трехслойный фильтрующий материал

ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Современный фильтрующий материал обеспечивает высокую степень очистки и увеличенную грязеемкость.

РЕСУРС 100 000 КМ


Высокая степень фильтрации при размере частиц 4 мкм

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

Защита от коррозии снаружи и внутри

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА

Защита от пыли и микрочастиц на всех этапах

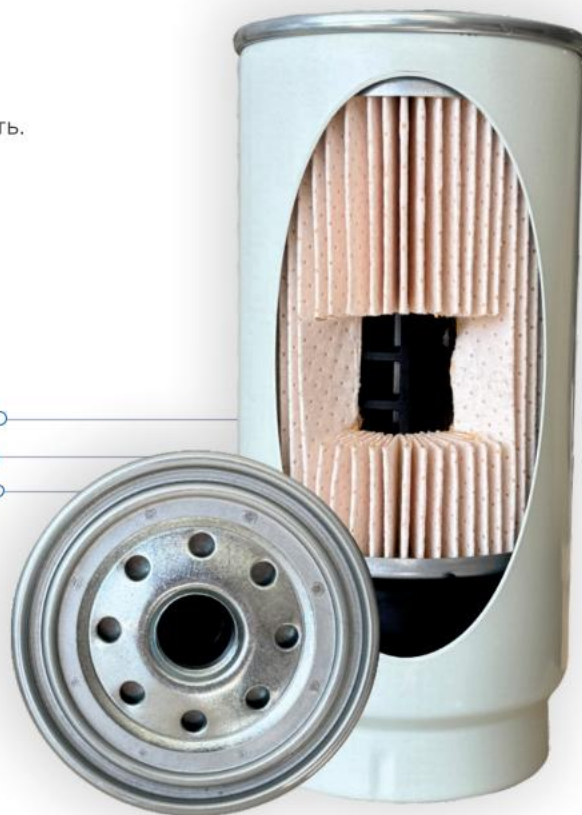

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



100% КОНТРОЛЬ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ



КОНТРОЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ



ИСПЫТАНИЯ
ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ENTERPRISE



СТАБИЛЬНАЯ
РАБОТА СИСТЕМЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ



МИНИМУМ
РЕКЛАМАЦИЙ

Фильтры жидкостные

E7610028

Фильтр масляный (центрифуга) DAF XF105



Характеристики:

Высота (H)	145 мм
Диам. наружный (D)	104 мм
Ресурс	40000 км
Тип фильтра	картридж

Применяемость:

DAF XF 105
DAF XF 95
DAF CF85
DAF XF

OE ref:

DAF 1643072
DAF 1922496
DAF 1948919
Mercedes 9061810086

E7620020

Фильтр масляный (центрифуга) Renault Magnum E-Tech/ Premium dCi11, FAW J6/J7



Характеристики:

Высота (H)	124 мм
Диам. наружный (D)	91 мм
Диам. внутр. (iD)	12,5 мм
Тип фильтра	картридж

Применяемость:

RENAULT MAGNUM E-TECH
RENAULT PREMIUM
FAW J6

OE ref:

Knorr-Bremse K118031N50
Renault 5001858001
Renault 5010437143

E7610005

Фильтр масляный Carrier, Perkins H=177



Характеристики:

Резьба	3/4-16 UNF-2B
Высота (H)	170 мм
Диам. наружный (D)	93 мм
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	71 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	62 мм

Применяемость:

VOLVO FLC
RENAULT Midliner

OE ref:

Knorr-Bremse K165051N50
VOLVO 3976603

E7610023

Фильтр масляный Cummins, Dongfeng, KAMAZ = LF3000



Характеристики:

Резьба	2 1/4-12 UNS-2B
Высота (H)	300 мм
Диам. наружный (D)	118 мм
Размер частиц	30 мкм
Эфф. фильтрации	95 %
Ресурс	40000 км
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	119 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	102 мм

Применяемость:

DAF 95 XF
KAMAZ 6520
KING LONG XMQ

OE ref:

Cummins 3825970
Cummins C3401544
Dongfeng LF9009
Knorr-Bremse K221980N50

Фильтры жидкостные

E7620021 Фильтр масляный DAF CF 85IV XF 95/105



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	220 мм	DAF XF95
Диам. наружный (D)	113 мм	DAF XF105
Диам. внутр. (iD)	56 мм	
Тип фильтра	картридж	
		OE ref:
		DAF 1537110
		DAF 1643070
		DAF 1948921
		Knorr-Bremse K117989N50

E7620029 Фильтр масляный DAF XF106 (MX13)



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	234 мм	DAF XF105
Диам. наружный (D)	120 мм	
Размер частиц	30 мкм	
Эфф. фильтрации	95 %	
Диам. внутр. (iD)	45 мм	OE ref:
Ресурс	40000 км	DAF 2151728
Тип фильтра	картридж	DAF 2234788

E7620022 Фильтр масляный DAF XF95



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	150 мм	DAF 95 XF
Диам. наружный (D)	113 мм	DAF 75 CF
Диам. внутр. (iD)	56 мм	DAF 85 CF
Тип фильтра	картридж	DAF XF 95
		OE ref:
		Knorr-Bremse K117977N50

E7610001 Фильтр масляный Deutz BF6L913, ЯМЗ-534, FAW J7



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	1 1/8-16 UNF-2B	IVECO MAGIRUS
Высота (H)	260 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	104 мм	OE ref:
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	FAW 1012010M18054W
		Knorr-Bremse K221992N50

Фильтры жидкостные

E7610002

Фильтр масляный Deutz-KHD, MAN D0824/D0826, Howo



Характеристики:

Резьба	1-12 UNF 2B
Высота (H)	210 мм
Диам. наружный (D)	93 мм
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	71 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	62 мм

Применяемость:

VOLVO FH2
VOLVO FH1
OE ref:
DAF 1306549
Deutz 01174421
MAN 51055010006
WEICHA1 61000070005

E7630054

Фильтр масляный FAW J5, J6 (дв. CA6DL2) Евро 4, 5



Характеристики:

Резьба	1-12 UNF-1B
Высота (H)	160 мм
Диам. наружный (D)	96 мм
Размер частиц	30 мкм
Эфф. фильтрации	95 %
Ресурс	40000 км
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	71 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	62 мм

Применяемость:

FAW J6
FAW J5
OE ref:
FAW 101201036D

E7610018

Фильтр масляный IVECO Cursor 8, 10, 13



Характеристики:

Резьба	M30x2
Высота (H)	230 мм
Диам. наружный (D)	108 мм
Размер частиц	30 мкм
Эфф. фильтрации	98,5 %
Ресурс	40000 км
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм

Применяемость:

IVECO EuroStar
IVECO EuroTrakker
IVECO Stralis
IVECO Trakker
OE ref:
IVECO 2992544
IVECO 504026056
Knorr-Bremse K118056N50

E7610006

Фильтр масляный IVECO Eurocargo (Tector), DAF LF45, JAC N200 (Cummins ISBe 4.5)



Характеристики:

Резьба	M27x2
Высота (H)	171 мм
Диам. наружный (D)	93 мм
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	72 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	63 мм

Применяемость:

DAF LF55
IVECO EUROCARGO II
IVECO EUROCARGO I
OE ref:
DAF 1399494
IVECO 2992242
Knorr-Bremse K118054N50
Knorr-Bremse K165050N50

Фильтры жидкостные

E7610007 Фильтр масляный IVECO Stralis (Евро 5) картридж с корпусом



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	322 мм	IVECO STRALIS
Диам. наружный (D)	112 мм	IVECO STRALIS
Размер частиц	30 мкм	
Эфф. фильтрации	95 %	
Диам. внутр. (iD)	45 мм	OE ref:
Ресурс	40000 км	IVECO 2996416
Тип фильтра	картридж	IVECO 5801592275
		Knorr-Bremse K222483N50

E7610008 Фильтр масляный Liebherr, John Deer



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	M30x2	LIEBHERR PR
Высота (H)	240 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Размер частиц	30 мкм	
Эфф. фильтрации	95 %	OE ref:
Моторесурс	500 час	LIEBHERR 738111123
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	104 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	

E7620023 Фильтр масляный MAN F2000, TG-A



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	147 мм	MAN TGA
Диам. наружный (D)	115 мм	MAN F2000
Диам. внутр. (iD)	55 мм	
Тип фильтра	картридж	
		OE ref:
		Knorr-Bremse K117975N50
		MAN 51055040098

E7610009 Фильтр масляный MAN L2000/M2000



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	M30x2	MAN M90
Высота (H)	178 мм	MAN L2000
Диам. наружный (D)	108 мм	
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	OE ref:
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	Knorr-Bremse K118036N50
		MAN 51055017160

Фильтры жидкостные

E7620024 Фильтр масляный MAN TG-A (D2066)



Характеристики:

Высота (H)	202 мм
Диам. наружный (D)	113 мм
Размер частиц	30 мкм
Эфф. фильтрации	98,5 %
Диам. внутр. (iD)	56 мм
Ресурс	40000 км
Тип фильтра	картридж

Применяемость:

MAN TGA
MAN TGS
MAN TGX
SITRAK C7H
OE ref:
Knorr-Bremse K117985N50
MAN 51055040107
SINOTRUK 200V055040122

E7610021 Фильтр масляный MAN TG-S/TG-X (D2066/2676 Euro 6)



Характеристики:

Высота (H)	194 мм
Диам. наружный (D)	120 мм
Размер частиц	30 мкм
Эфф. фильтрации	98,5 %
Диам. внутр. (iD)	53 мм
Ресурс	40000 км
Тип фильтра	картридж

Применяемость:

MAN TGA
MAN TGS
MAN TGX
OE ref:
Knorr-Bremse K165028N50
MAN 51055010013
MAN 51055040115

E7610031 Фильтр масляный MB 612 Vario, MAN D0834/D0836



Характеристики:

Высота (H)	171 мм
Диам. наружный (D)	83 мм
Размер частиц	10 мкм
Эфф. фильтрации	98,7 %
Диам. внутр. (iD)	36 мм
Ресурс	40000 км
Тип фильтра	картридж

Применяемость:

MERCEDES UNIMOG
MAN L 2000
MAN TGA
MAN TGL
OE ref:
Knorr-Bremse K117988N50
MAN 51055006073
Mercedes A6061840125

E7620025 Фильтр масляный MB Actros



Характеристики:

Высота (H)	202 мм
Диам. наружный (D)	113 мм
Диам. внутр. (iD)	56 мм
Тип фильтра	картридж

Применяемость:

MERCEDES ACTROS MP3
MERCEDES ACTROS MP1
MERCEDES ACTROS MP2
OE ref:
Knorr-Bremse K117974N50
Mercedes 5411800009
Mercedes 5411800209

Фильтры жидкостные

E7610017 Фильтр масляный MB Actros MP5 (OM471/473LA)



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	277 мм	MERCEDES ACTROS MP5
Диам. наружный (D)	122 мм	
Размер частиц	30 мкм	
Эфф. фильтрации	98,5 %	OE ref: Mercedes 4721842525
Диам. внутр. (iD)	63 мм	
Ресурс	40000 км	
Тип фильтра	картридж	

E7620002 Фильтр масляный MB Actros MP5 (OM471LA)



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	284 мм	MERCEDES ACTROS MP5
Диам. наружный (D)	106 мм	
Размер частиц	30 мкм	
Эфф. фильтрации	98,5 %	OE ref: Mercedes 0001806965
Диам. внутр. (iD)	45 мм	
Ресурс	40000 км	
Тип фильтра	картридж	

E7620026 Фильтр масляный MB Axor (OM457LA)



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	264 мм	MERCEDES AXOR 2
Диам. наружный (D)	113 мм	MERCEDES AXOR
Диам. внутр. (iD)	56 мм	OE ref: Knorr-Bremse K117979N50 Mercedes 0001802109 Mercedes 0001802909
Тип фильтра	картридж	

E7620027 Фильтр масляный MB, MAN



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	248 мм	MERCEDES 16-26
Диам. наружный (D)	120 мм	
Размер частиц	30 мкм	
Эфф. фильтрации	99 %	OE ref: Knorr-Bremse K117970N50 Knorr-Bremse K117971N50 MAN 51055040087 MAN 51055040104
Диам. внутр. (iD)	56 мм	
Моторесурс	1000 час	
Тип фильтра	картридж	

Фильтры жидкостные

E7610003

Фильтр масляный RVI Magnum/Premium



Характеристики:

Резьба	1 1/8-16 UNF-2B
Высота (H)	261 мм
Диам. наружный (D)	108 мм
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм

Применяемость:

VOLVO FH2
VOLVO FH3
VOLVO F12
VOLVO FH1
OE ref:
Knorr-Bremse K118005N50
Renault 5010550600
Renault 7421700201
VOLVO 21170569

E7630050

Фильтр масляный Scania 4s



Характеристики:

Резьба	1 1/8-16 UNF-2B
Высота (H)	261 мм
Диам. наружный (D)	108 мм
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм

Применяемость:

SCANIA 4 - series
SCANIA P,G,R,T - SERIES
SCANIA K - SERIES
OE ref:
SCANIA 1347726
SCANIA 2059778
SCANIA 2077885

E7610015

Фильтр масляный Scania R-series (XPI)



Характеристики:

Высота (H)	281 мм
Диам. наружный (D)	90 мм
Размер частиц	30 мкм
Эфф. фильтрации	98,5 %
Диам. внутр. (iD)	45 мм
Ресурс	40000 км
Тип фильтра	картридж

Применяемость:

SCANIA 3 - series
SCANIA 2 - series
SCANIA 4 - series
SCANIA P,G,R,T - SERIES
OE ref:
SCANIA 1742032
SCANIA 2037556
SCANIA 2625884

E7630051

Фильтр масляный Volvo By-Pass



Характеристики:

Резьба	1 3/8-16 UNF-2B
Высота (H)	261 мм
Диам. наружный (D)	108 мм
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм

Применяемость:

VOLVO FH2
VOLVO FH3
VOLVO F12
VOLVO FH1
OE ref:
Knorr-Bremse K118002N50
Renault 7420541379
VOLVO 21707132
VOLVO 477556

Фильтры жидкостные

E7610004 Фильтр масляный Volvo FH/FM (4), Renault C/K/T Euro 6 LONG LIFE



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	M32x1,5	VOLVO FH4
Высота (H)	261 мм	VOLVO FM4
Диам. наружный (D)	108 мм	RENAULT C
Размер частиц	30 мкм	RENAULT K
Эфф. фильтрации	98,5 %	OE ref:
Ресурс	60000 км	Renault 7423386958
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO 23385011
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	VOLVO 23386958
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	

E7630052 Фильтр масляный Volvo FH/FM/F/FL 86-09



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	1 1/8-16 UNF-2B	VOLVO FH2
Высота (H)	261 мм	VOLVO FH3
Диам. наружный (D)	108 мм	VOLVO F12
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO FH1
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	OE ref:
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	Knorr-Bremse K221989N50
		VOLVO 21707134
		VOLVO 466634

E7630053 Фильтр масляный Volvo FH12, FAW J6



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	1 1/8-16 UNF-2B	VOLVO F 16
Высота (H)	261 мм	VOLVO FH 12
Диам. наружный (D)	108 мм	VOLVO FH 16
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO FM
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	OE ref:
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	DAF 1533831
		Knorr-Bremse K118001N50
		Renault 7421561278
		VOLVO 21707133

E7610030 Фильтр масляный Volvo FH4 Euro 6 LONG LIFE



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	193 мм	VOLVO FH4
Диам. наружный (D)	87 мм	
Размер частиц	30 мкм	
Эфф. фильтрации	98,5 %	
Ресурс	40000 км	OE ref:
Тип фильтра	картридж	VOLVO 23759508

Фильтры жидкостные

E7610029

Фильтр масляный Volvo FMX (с 2013 г.в.)



Характеристики:

Резьба	M32x1,5
Высота (H)	261 мм
Диам. наружный (D)	108 мм
Размер частиц	30 мкм
Эфф. фильтрации	95 %
Ресурс	40000 км
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм

Применяемость:

VOLVO FMX2
OE ref:
VOLVO 23151592

E7610037

Фильтр масляный КАМАЗ Евро 5



Характеристики:

Резьба	M32x2
Высота (H)	230 мм
Диам. наружный (D)	108 мм
Размер частиц	30 мкм
Эфф. фильтрации	98,5 %
Ресурс	40000 км
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	92 мм

KAMAZ 6W2361400
OE ref:

E7620031

Фильтр масляный Dongfeng GX (Cummins Z14EVE520) (40000км) 10мкм >95%



Характеристики:

Размер частиц	30 мкм
Эфф. фильтрации	95 %
Ресурс	40000 км

DONGFENG GX

OE ref:
Dongfeng C5465813

E7610011

Фильтр масляный Dongfeng KX, KC, Cummins ISX/ISM (40000км) 30мкм >95%



Характеристики:

Размер частиц	30 мкм
Эфф. фильтрации	95 %
Ресурс	40000 км

FOTON AUMAN

OE ref:
Dongfeng C4388898

Фильтры жидкостные

E7630058 Фильтр масляный Foton Auman 4189, JAC K7 (Cummins ISG)



Характеристики:		Применяемость:
Размер частиц	30 мкм	FOTON AUMAN
Эфф. фильтрации	98,5 %	
Ресурс	100000 км	
		OE ref:
		Cummins 3694660

E7620030 Фильтр масляный Foton Galaxy (Cummins X13)



Характеристики:		Применяемость:
Размер частиц	30 мкм	FOTON GALAXY
Эфф. фильтрации	98,5 %	
Ресурс	40000 км	
		OE ref:
		Cummins 5581701

E7610010 Фильтр масляный Weichai WP12/WP13 Евро3, 4, 5 (40 000км)



Характеристики:		Применяемость:
Размер частиц	30 мкм	SHACMAN F2000
Эфф. фильтрации	95 %	
Ресурс	40000 км	
		OE ref:
		Weichai 1000428205

Фильтры жидкостные

E7810048

Фильтр топливный Carrier, Case, Komatsu, Cummins



Характеристики:

Резьба	1-14 UNS-2B
Высота (H)	171 мм
Диам. наружный (D)	93 мм
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	72 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	63 мм

Применяемость:

VOLVO FH2
VOLVO FH3
VOLVO FH1
VOLVO FM1
OE ref:
Mercedes 3764770001
Mercedes 3900920001

E7810040

Фильтр топливный Case, Bomag (Deutz), Scania 3s



Характеристики:

Резьба	M16x1,5
Высота (H)	158 мм
Диам. наружный (D)	81 мм
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	70 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	61 мм

Применяемость:

VOLVO FLC
VOLVO F 4
VOLVO FL 4
SCANIA 3 - series
OE ref:
Cummins C3931063
IVECO 1908556
Knorr-Bremse K117939N50

E7810041

Фильтр топливный DAF 95 (H=209)



Характеристики:

Резьба	M16x1,5
Высота (H)	210 мм
Диам. наружный (D)	93 мм
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	71 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	62 мм

Применяемость:

VOLVO FH 16
SCANIA 3 - series
SCANIA 2 - series
SCANIA 4 - series
OE ref:
DAF 0247138
Knorr-Bremse K117936N50

E7810042

Фильтр топливный DAF 95/95XF, IVECO Cursor 8, КамАЗ



Характеристики:

Резьба	M16x1,5
Высота (H)	212 мм
Диам. наружный (D)	93 мм
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	71 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	62 мм

Применяемость:

DAF XF95
DAF 95XF
DAF 95
IVECO EUROCARGO I
OE ref:
DAF 1328177
IVECO 2991585
Knorr-Bremse K117958N50
Knorr-Bremse K117963N50

Фильтры жидкостные

E7820030 Фильтр топливный DAF CF85/XF105 (Paccar MX)



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	250 мм	DAF XF95
Диам. наружный (D)	90 мм	DAF CF
Диам. внутр. (iD)	20 мм	
Тип фильтра	картридж	
		OE ref:
		DAF 1537109
		DAF 1699168
		Knorr-Bremse K117894N50

E7810049 Фильтр топливный DAF LF45, IVECO Eurocargo Tector



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	M20x1,5	DAF CF
Высота (H)	190 мм	IVECO EUROCARGO II
Диам. наружный (D)	93 мм	IVECO EUROCARGO I
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	72 мм	OE ref:
Диам. прокл. внутр. (D2)	63 мм	DAF 1399760
		IVECO 2992241
		Knorr-Bremse K117960N50
		WEICHAI 612600081334

E7810126 Фильтр топливный DAF XF105 (ESI Euro 6)



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	282 мм	
Диам. наружный (D)	100 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Диам. внутр. (iD)	44 мм	OE ref:
Ресурс	40000 км	DAF 1852006
Тип фильтра	картридж	DAF 2133096
		DAF 2164463
		DAF 2277129

E7810092 Фильтр топливный DAF XF105 (SSI Euro 6) (MX11)



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	226 мм	DAF CF
Диам. наружный (D)	100 мм	
Размер частиц	4 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Диам. внутр. (iD)	44 мм	OE ref:
Ресурс	40000 км	DAF 1852005
Тип фильтра	картридж	DAF 2133095
		DAF 2164462
		DAF 2277128

Фильтры жидкостные

E7820031

Фильтр топливный DAF XF95 (картридж)



Характеристики:

Высота (H)	205 мм	Применяемость:
Диам. наружный (D)	90 мм	DAF XF95
Размер частиц	4 мкм	DAF CF
Эфф. фильтрации	98,5 %	DAF 95
Диам. внутр. (iD)	14 мм	OE ref:
Ресурс	100000 км	DAF 1397766
Тип фильтра	картридж	DAF 1784782
		Knorr-Bremse K117891N50

E7810127

Фильтр топливный DAF XG тонкой очистки (к-т 2 фильтра)



Характеристики:

Высота (H)	264 мм	
Диам. наружный (D)	92 мм	
Размер частиц	4 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Ресурс	40000 км	OE ref:
Тип фильтра	картридж	DAF 2272927

E7810077

Фильтр топливный FAW J6/J7 (CADM 3) грубой очистки



Характеристики:

Высота (H)	262 мм	
Диам. наружный (D)	131 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	99 %	
Диам. внутр. (iD)	23 мм	OE ref:
Ресурс	40000 км	FAW 11050502007
Тип фильтра	картридж	

E7810076

Фильтр топливный FAW J7 (CADM 3) тонкой очистки



Характеристики:

Резьба	M18x1,5	
Высота (H)	157 мм	
Диам. наружный (D)	95 мм	
Размер частиц	4 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	40000 км	FAW 1117050M5002000
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	72 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	63 мм	

Фильтры жидкостные

E7810075 Фильтр топливный FAW/HOWO E3/A7 тонкой очистки



Характеристики:		
Резьба	M18x1,5	
Высота (H)	145 мм	
Диам. наружный (D)	96 мм	
Размер частиц	4 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	40000 км	FAW VG1540080310
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	70 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	63 мм	

E7810050 Фильтр топливный IVECO Cursor 10,13



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	M16x1,5	
Высота (H)	168 мм	DAF 95XF
Диам. наружный (D)	108 мм	DAF 85
Тип фильтра	Накручиваемый	RENAULT KERAX
Диам. прокл. внеш. (D1)	71 мм	RENAULT PREMIUM
Диам. прокл. внутр. (D2)	62 мм	OE ref: IVECO 2994048 Knorr-Bremse K117957N50

E7810051 Фильтр топливный IVECO Stralis (Евро 5)



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	M16x1,5	
Высота (H)	147 мм	IVECO EUROTRAKKER
Диам. наружный (D)	93 мм	IVECO STRALIS
Тип фильтра	Накручиваемый	IVECO STRALIS
Диам. прокл. внеш. (D1)	72 мм	OE ref: IVECO 2995711 Knorr-Bremse K117929N50
Диам. прокл. внутр. (D2)	63 мм	

E7810052 Фильтр топливный IVECO Stralis грубой очистки



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	M16x1,5	
Высота (H)	195 мм	IVECO STRALIS
Диам. наружный (D)	93 мм	IVECO STRALIS
Тип фильтра	Накручиваемый	IVECO EUROSTAR
Диам. прокл. внеш. (D1)	72 мм	OE ref: IVECO 2992662 Knorr-Bremse K117911N50
Диам. прокл. внутр. (D2)	63 мм	

Фильтры жидкостные

E7810066

Фильтр топливный JAC, КАМАЗ 6520 Евро 4 сепаратора



Характеристики:

Высота (H)	200 мм	
Диам. наружный (D)	96 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Диам. внутр. (iD)	25 мм	OE ref:
Ресурс	40000 км	JAC FS20019
Тип фильтра	картридж	

E7820032

Фильтр топливный MAN TG-A (D2066)



Характеристики:

Высота (H)	174 мм	Применяемость:
Диам. наружный (D)	95 мм	MAN TGL
Размер частиц	4 мкм	MAN TGA
Эфф. фильтрации	99 %	MAN TGS
Диам. внутр. (iD)	14 мм	MAN TGX
Ресурс	100000 км	OE ref:
Тип фильтра	картридж	Knorr-Bremse K117888N50

		MAN 51125030061
		MAN 51125030063
		MAN 51125030109

E7820033

Фильтр топливный MAN TG-A (D2866/2876)



Характеристики:

Высота (H)	230 мм	Применяемость:
Диам. наружный (D)	78 мм	MAN TGA
Диам. внутр. (iD)	38 мм	MAN TGS
Тип фильтра	картридж	MAN TGX

	OE ref:
	Knorr-Bremse K117889N50
	Knorr-Bremse K129208N50
	MAN 51125030042
	MAN 51125030048

E7810045

Фильтр топливный MAN TG-S/TG-X грубой очистки



Характеристики:

Резьба	1-14 UNS-1B	Применяемость:
Высота (H)	151 мм	MAN TGS
Диам. наружный (D)	108 мм	MAN TGX
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	OE ref:
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	MAN 81125016101

Фильтры жидкостные

E7820034 Фильтр топливный MB Actros



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	204 мм	MERCEDES AXOR 2
Диам. наружный (D)	95 мм	MERCEDES ACTROS MP3
Диам. внутр. (iD)	14 мм	MERCEDES ACTROS MP1
Тип фильтра	картридж	MERCEDES ACTROS MP2
		OE ref:
		DAF 1502940
		Knorr-Bremse K117887N50
		Mercedes 5410900151

E7810128 Фильтр топливный MB Actros MP4/5 (OM960LA), KAMAZ сепаратора



Характеристики:		
Резьба	1-14 UNS-1B	
Высота (H)	231 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	40000 км	MANN+HUMMEL PL6031X
Тип фильтра	Накручиваемый	MERCEDES A9604770503
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	

E7810125 Фильтр топливный MB Actros MP4/MP5 (OM471) к-т тонкой и грубой очистки



Характеристики:		
Высота (H)	238 мм	
Диам. наружный (D)	116 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Ресурс	40000 км	OE ref:
Тип фильтра	картридж	Mercedes 4710900855
		Mercedes 4710902455
		Mercedes 4730900451

E7810070 Фильтр топливный MB Actros MP4/MP5 (OM471) с упл. кольцами + сеточка



Характеристики:		
Высота (H)	224 мм	
Диам. наружный (D)	115 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,5 %	
Диам. внутр. (iD)	13 мм	OE ref:
Ресурс	40000 км	Mercedes 0000900055
Тип фильтра	картридж	Mercedes 4700900055
		Mercedes 4700908352
		Mercedes 4700908352#

Фильтры жидкостные

E7810131

Фильтр топливный MB Actros MP4/MP5 (OM471) тонкой очистки (к-т + сеточка)



Характеристики:

Высота (H)	238 мм	
Диам. наружный (D)	117 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Диам. внутр. (iD)	42 мм	OE ref:
Ресурс	40000 км	Mercedes 4730900751
		Mercedes 4730901451

E7820035

Фильтр топливный MB Atego



Характеристики:

Высота (H)	103 мм	Применяемость:
Диам. наружный (D)	92 мм	MERCEDES AXOR 2
Диам. внутр. (iD)	13 мм	MERCEDES ATEGO II
Тип фильтра	картридж	MERCEDES AXOR
		MERCEDES ATEGO

OE ref:

Knorr-Bremse K165043N50
Mercedes 0000901551

E7840001

Фильтр топливный MB OM457LA, RVI, Volvo FM12, Scania R-series (HPI)



Характеристики:

Резьба	1-14 UNF-2B	Применяемость:
Высота (H)	218 мм	SCANIA 5P SERIES
Диам. наружный (D)	108 мм	SCANIA 5R SERIES
Тип фильтра	Накручиваемый	SCANIA 5G SERIES
		SCANIA 5T SERIES

OE ref:

IVECO 504166113
Mercedes 0004771302
Renault 7420754418
VOLVO 20754418

E7810053

Фильтр топливный RVI Magnum/Premium



Характеристики:

Резьба	M18x1,5	Применяемость:
Высота (H)	147 мм	RENAULT MAGNUM E-TECH
Диам. наружный (D)	93 мм	RENAULT PREMIUM
Тип фильтра	Накручиваемый	

OE ref:

Knorr-Bremse K117959N50
Renault 5010477855

Фильтры жидкостные

E7810054 Фильтр топливный Scania 4s



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	M24x1,5	SCANIA 4T SERIES
Высота (H)	144 мм	SCANIA 4P SERIES
Диам. наружный (D)	93 мм	SCANIA 4R SERIES
Тип фильтра	Накручиваемый	SCANIA 4 BUS
Диам. прокл. внеш. (D1)	71 мм	OE ref: Knorr-Bremse K221968N50 SCANIA 1372444 SCANIA 1373082
Диам. прокл. внутр. (D2)	62 мм	

E7810123 Фильтр топливный Scania 4s сепаратора



Характеристики:		
Резьба	1-14 UNS-2B	
Высота (H)	160 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref: SCANIA 1518512
Ресурс	40000 км	
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	102 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	92 мм	

E7850060 Фильтр топливный Scania R series (HPI)



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	187 мм	SCANIA 5P SERIES
Диам. наружный (D)	85 мм	SCANIA 5R SERIES
Диам. внутр. (iD)	38 мм	SCANIA 5G SERIES
Тип фильтра	картридж	SCANIA 4R SERIES
		OE ref: Knorr-Bremse K117897N50 SCANIA 1459762 SCANIA 1873016

E7850061 Фильтр топливный Scania R-series (PDE)



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	187 мм	SCANIA 4T SERIES
Диам. наружный (D)	86 мм	SCANIA 5P SERIES
Диам. внутр. (iD)	38 мм	SCANIA 5R SERIES
Тип фильтра	картридж	SCANIA 5G SERIES
		OE ref: Knorr-Bremse K117896N50 SCANIA 1429059 SCANIA 1446432 SCANIA 1873018

Фильтры жидкостные

E7810055

Фильтр топливный Scania R-series (XPI) к-т 2 шт



Характеристики:

Высота (H)	227 мм	Применяемость:
Диам. наружный (D)	95 мм	SCANIA 6P-SERIE
Диам. внутр. (iD)	45 мм	SCANIA 6S-SERIE
Тип фильтра	картридж	SCANIA 5P SERIES

OE ref:

SCANIA 2003505

E7810056

Фильтр топливный Volvo Construction, Deutz, Fendt, Same, ЯМЗ-534



Характеристики:

Резьба	M18x1,5	
Высота (H)	212 мм	
Диам. наружный (D)	93 мм	
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	71 мм	OE ref:
Диам. прокл. внутр. (D2)	62 мм	VOLVO 20805349

E7810102

Фильтр топливный Volvo FH, Renault D-series (с 2013 г)



Характеристики:

Резьба	1-14 UNS - 1B	
Высота (H)	131 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	60000 км	MANN+HUMMEL WK110191Z
Тип фильтра	Накручиваемый	RENAULT 7421764968
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	VOLVO 24225152
Диам. прокл. внутр. (D2)	95 мм	

E7810047

Фильтр топливный Volvo FH/FM (4) (Евро-6) H=169 мм



Характеристики:

Резьба	M32x1,5	
Высота (H)	169 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Размер частиц	3 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	40000 км	RENAULT 7422253506
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO 23880105
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	

Фильтры жидкостные

E7810124 Фильтр топливный Volvo FH/FM (4) (Евро-6) сепаратора



Характеристики:		
Резьба	1-14 UNS - 1B	
Высота (H)	131 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	60000 км	MANN+HUMMEL WK11022Z
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO 21764964
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	95 мм	

E7840002 Фильтр топливный Volvo FH/FM, RVI Magnum, Premium DXI13 сепаратора (H=130)



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	1-14 UNS-2B	VOLVO FH3
Высота (H)	130 мм	VOLVO FM2
Диам. наружный (D)	108 мм	VOLVO FM
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO FH4
Диам. прокл. внеш. (D1)	104 мм	OE ref:
Диам. прокл. внутр. (D2)	94 мм	Knorr-Bremse K129241N50
		Knorr-Bremse K222448N50
		Renault 7421380472
		VOLVO 21380475

E7810043 Фильтр топливный Volvo FH/FM, RVI Magnum, Premium DXI13 сепаратора (H=158)



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	1-14 UNF-2B	VOLVO FH2
Высота (H)	158 мм	VOLVO FH3
Диам. наружный (D)	108 мм	VOLVO FM2
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO FM
Диам. прокл. внеш. (D1)	104,5 мм	OE ref:
Диам. прокл. внутр. (D2)	94,5 мм	DAF 1533870
		Knorr-Bremse K117930N50
		Renault 7421380483
		VOLVO 21380488

E7810044 Фильтр топливный Volvo FH12



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	M18x1,5	VOLVO FH1
Высота (H)	212 мм	VOLVO FM1
Диам. наружный (D)	93 мм	VOLVO FL12
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	71 мм	OE ref:
Диам. прокл. внутр. (D2)	62 мм	Knorr-Bremse K117944N50
		VOLVO 420799

Фильтры жидкостные

E7840003

Фильтр топливный Volvo FH12 (D12D), Volvo FL6 сепаратора (фильтрация 30 микрон)



Характеристики:

Резьба	1-14 UNF-2B	Применяемость:
Высота (H)	140 мм	VOLVO FH2
Диам. наружный (D)	93 мм	VOLVO FH1
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO FM2
Диам. прокл. внеш. (D1)	91 мм	RENAULT PREMIUM 2
Диам. прокл. внутр. (D2)	81 мм	OE ref:
		Knorr-Bremse K117925N50
		Renault 7420998634
		VOLVO 20998367

E7840004

Фильтр топливный Volvo FH12, Scania 4s сепаратора



Характеристики:

Резьба	1-14 UNS-2B	Применяемость:
Высота (H)	159 мм	VOLVO FH2
Диам. наружный (D)	108 мм	VOLVO FH3
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO F12
Диам. прокл. внеш. (D1)	91 мм	VOLVO FH1
Диам. прокл. внутр. (D2)	81 мм	OE ref:
		DAF 1296851
		MAN 51125030066
		SCANIA 1393640
		VOLVO 3945966

E7840005

Фильтр топливный Volvo FH12/FM12 (D12C, D12D) Shacman F3000, FAW J6



Характеристики:

Резьба	M32x1,5	Применяемость:
Высота (H)	262 мм	VOLVO FH2
Диам. наружный (D)	108 мм	VOLVO FH3
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO FM2
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	VOLVO FM
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	OE ref:
		FAW 111701053DM
		SHAANXI 612630080087
		VOLVO 20976003
		WEICHAI 1000422382

E7810096

Фильтр топливный Volvo FH12/FM12 (D12C, D12D, D13A) LONG LIFE, Weichai WP13



Характеристики:

Резьба	M32x1,5	Применяемость:
Высота (H)	262 мм	VOLVO FH 12
Диам. наружный (D)	108 мм	VOLVO FH 16
Размер частиц	3 мкм	VOLVO FM
Эфф. фильтрации	98,7 %	VOLVO 8500
Ресурс	40000 км	OE ref:
Тип фильтра	Накручиваемый	FAW 1000053555
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	Knorr-Bremse K117912N50
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	Renault 7420972291
		VOLVO 22988765

Фильтры жидкостные

E7810101 Фильтр топливный Volvo FH13 (с 2022 г.в.) грубой очистки



Характеристики:		
Высота (H)	124 мм	
Диам. наружный (D)	102 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Диам. внутр. (iD)	19 мм	OE ref:
Ресурс	80000 км	VOLVO 24008818
Тип фильтра	картридж	

E7810122 Фильтр топливный Volvo FH13 (с 2022 г.в.) тонкой очистки



Характеристики:		
Высота (H)	237 мм	
Диам. наружный (D)	103 мм	
Размер частиц	4 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Диам. внутр. (iD)	19 мм	OE ref:
Ресурс	40000 км	VOLVO 24137737
Тип фильтра	картридж	

E7810121 Фильтр топливный Volvo FM (4) (Евро-6) 30-40 тыс. км.



Характеристики:		
Резьба	M32x1,5-6H	
Высота (H)	226 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Размер частиц	4 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	40000 км	VOLVO 23861995
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO 23901172
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	

E7810058 Фильтр топливный Volvo, MAN F90/F2000



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	M16x1,5	VOLVO F12
Высота (H)	156 мм	VOLVO FH1
Диам. наружный (D)	76 мм	VOLVO F16
Размер частиц	10 мкм	VOLVO F10
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	30000 км	Knorr-Bremse K117951N50
Тип фильтра	Накручиваемый	Knorr-Bremse K117964N50
Диам. прокл. внеш. (D1)	72 мм	MAN 51125030040
Диам. прокл. внутр. (D2)	63 мм	

Фильтры жидкостные

E7840006 Фильтр топливный Volvo, Scania, Renault



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	M16x1,5	VOLVO F12
Высота (H)	124 мм	VOLVO FH1
Диам. наружный (D)	76 мм	VOLVO F16
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO F10
Диам. прокл. внеш. (D1)	71 мм	OE ref: Knorr-Bremse K221970N50 MAN 81125030035 VOLVO 21492771
Диам. прокл. внутр. (D2)	62 мм	

E7810094 Фильтр топливный Volvo, Shacman F3000, FAW J6 (40 000км)



Характеристики:		
Резьба	M32x1,5	
Высота (H)	263 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Размер частиц	4 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref: FAW 1117050B81DM
Ресурс	40000 км	
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	

E7810059 Фильтр топливный Weichai WP12/WP13 грубой очистки 30000 км



Характеристики:		Применяемость:
Размер частиц	10 мкм	SITRAK A7
Эфф. фильтрации	98,7 %	HOWO A7
Ресурс	40000 км	HOWO ZZ3327 M3247C
		OE ref: WEICHAI 1000747688

E7810067 Фильтр топливный КАМАЗ грубой очистки (Cummins ISBe, ISDe 285)



Характеристики:		
Резьба	1-14 UNF-2B	
Высота (H)	195 мм	
Диам. наружный (D)	94 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref: Cummins 5310808 Cummins C5310808
Ресурс	40000 км	
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	72 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	63 мм	

Фильтры жидкостные

E7810065 Фильтр топливный КАМАЗ, DAF LF45/55 (IV) грубой очистки (Cummins ISM)



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	1-14 UNS-2B	DAF LF 45
Высота (H)	248 мм	DAF LF 55
Диам. наружный (D)	94 мм	DAF CF
Размер частиц	10 мкм	DAF LF
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	40000 км	Cummins 4934879
Тип фильтра	Накручиваемый	DAF 1814637
Диам. прокл. внеш. (D1)	73 мм	JAC 1105020LE359
Диам. прокл. внутр. (D2)	63 мм	Knorr-Bremse K221964N50

E7810068 Фильтр топливный КАМАЗ, Dong Feng грубой очистки (Cummins ISLe Euro 4)



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	1-14 UNF-2B	
Высота (H)	202 мм	
Диам. наружный (D)	110 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	40000 км	Cummins 5294779
Тип фильтра	Накручиваемый	Cummins 5301449
Диам. прокл. внеш. (D1)	90 мм	Cummins C5591960
Диам. прокл. внутр. (D2)	80 мм	Yutong 111700181

E7810062 Фильтр топливный КАМАЗ, Валдай грубой очистки (Cummins ISBe, ISF 3,8)



Характеристики:		Применяемость:
Резьба	1-14 UNS-2B	JCB FASTTRAC
Высота (H)	188 мм	
Диам. наружный (D)	94 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	40000 км	Cummins 3973233
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	72 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	63 мм	

E7820036 Фильтр топливный грубой очистки КАМАЗ 5490



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	201 мм	
Диам. наружный (D)	109 мм	
Размер частиц	4 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Ресурс	40000 км	OE ref:
Тип фильтра	картридж	KAMAZ 6W2606800

Фильтры жидкостные

E7810046

Фильтр топливный сепаратора Mann-Hummel Pre-Line 270



Характеристики:

Резьба	1-14 UNS-1B	Применяемость:
Высота (H)	151 мм	KAMAZ 5490
Диам. наружный (D)	108 мм	KAMAZ 6520
Тип фильтра	Накручиваемый	KAMAZ 5751
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	OE ref:
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	Knorr-Bremse K221966N50

E7840007

Фильтр топливный сепаратора Mann-Hummel Pre-Line 420 (60 000 км)



Характеристики:

Резьба	1-14 UNS-2B	
Высота (H)	230 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Размер частиц	30 мкм	
Эфф. фильтрации	98,5 %	OE ref:
Ресурс	60000 км	Cummins 4320012
Тип фильтра	Накручиваемый	DAF 1433649
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	Knorr-Bremse K117955N50
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	Knorr-Bremse K165033N50

E7850062

Фильтр топливный сепаратора Separ 2000/10 88x89x63,5 (пластик. корпус)



Характеристики:

Высота (H)	55 мм	Применяемость:
Диам. наружный (D)	89 мм	VOLVO FH2
Диам. внутр. (iD)	89 мм	VOLVO FH1
Тип фильтра	картридж	RENAULT PREMIUM
		MAN TGL
		OE ref:
		Knorr-Bremse K222449N50
		MAN 81125030086
		Renault 5001864855

E7850063

Фильтр топливный сепаратора Separ 2000/10H 88x89x54



Характеристики:

Высота (H)	55 мм	Применяемость:
Диам. наружный (D)	89 мм	RENAULT PREMIUM
Размер частиц	25 мкм	MAN TGA
Эфф. фильтрации	98,7 %	MAN F2000
Диам. внутр. (iD)	89 мм	OE ref:
Ресурс	40000 км	Knorr-Bremse K165039N50
Тип фильтра	картридж	MAN 81125010031
		MAN 81125030085
		Renault 5001864856

Фильтры жидкостные

E7810129 Фильтр топливный сепаратора Separ 2000/5/50 75x75x54



Характеристики:		Применяемость:
Высота (H)	54 мм	SCANIA 3 - series
Диам. наружный (D)	76 мм	SCANIA 2 - series
Размер частиц	10 мкм	SCANIA 4 - series
Эфф. фильтрации	95 %	MAN L 2000
Диам. внутр. (ID)	76 мм	OE ref:
Ресурс	30000 км	Knorr-Bremse K165038N50
Тип фильтра	картридж	MAN 85125010002

E7810078 Фильтр топливный DongFeng GX грубой очистки



Характеристики:		OE ref:
Размер частиц	10 мкм	DongFeng 1125030H02B0
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Ресурс	80000 км	

E7810069 Фильтр топливный Dongfeng GX/KX, Euro 5, Euro 6 (60000км) 4мкм >98.7%



Характеристики:		OE ref:
Размер частиц	4 мкм	Cummins 4960198
Эфф. фильтрации	98,7 %	Dongfeng C4365703
Ресурс	60000 км	Dongfeng C4389070

E7810061 Фильтр топливный Foton Auman 4189 грубой очистки



Характеристики:		OE ref:
Размер частиц	10 мкм	Foton FS53040
Эфф. фильтрации	99 %	
Ресурс	100000 км	

Фильтры жидкостные

E7810071



Фильтр топливный Foton Auman 4189, JAC K7 тонкой очистки (Cummins ISG12)



Характеристики:

Размер частиц	4 мкм
Эфф. фильтрации	99 %
Ресурс	40000 км

OE ref:

Cummins 5486895

E7810098



Фильтр топливный Foton, KAMAZ (Cummins ISG) грубой очистки (100000км) 10мкм >98.5%



Характеристики:

Размер частиц	10 мкм
Эфф. фильтрации	98,5 %
Ресурс	100000 км

OE ref:

FOTON SH4110219202A0

E7810081



Фильтр топливный JAC N120, Foton Aumark, Валдай, KAMAZ Компас (Cummins ISF3.8) (40000км) 4мкм <99%



Характеристики:

Размер частиц	4 мкм
Эфф. фильтрации	99 %
Ресурс	40000 км

OE ref:

Foton 5262311

E7810128



Фильтр топливный MB Actros MP4/5 (OM960LA), KAMAZ сепаратора



Характеристики:

Резьба	1-14 UNS-1B	OE ref:
Высота (H)	231 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Ресурс	40000 км	MANN+HUMMEL PL6031X
Тип фильтра	Накручиваемый	MERCEDES A9604770503
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	

Фильтры жидкостные

E7810074

Фильтр топливный SITRAK C7H, HOWO T5G сепаратора (синт. фильтрующий элемент)



Характеристики:		Применяемость:
Размер частиц	5 мкм	SITRAK C7H
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Ресурс	100000 км	
		OE ref:
		Sitrak WG9925550966

E7810123

Фильтр топливный Scania 4s сепаратора



Характеристики:		OE ref:
Резьба	1-14 UNS-2B	
Высота (H)	160 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	SCANIA 1518512
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Ресурс	40000 км	
Тип фильтра	Накручиваемый	
Диам. прокл. внеш. (D1)	102 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	92 мм	

E7810102

Фильтр топливный Volvo FH, Renault D-series (с 2013 г)



Характеристики:		OE ref:
Резьба	1-14 UNS - 1B	
Высота (H)	131 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	MANN+HUMMEL WK110191Z
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Ресурс	60000 км	
Тип фильтра	Накручиваемый	RENAULT 7421764968
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	VOLVO 24225152
Диам. прокл. внутр. (D2)	95 мм	

E7810047

Фильтр топливный Volvo FH/FM (4) (Евро-6) H=169 мм



Характеристики:		OE ref:
Резьба	M32x1,5	
Высота (H)	169 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	RENAULT 7422253506
Размер частиц	3 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	
Ресурс	40000 км	
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO 23880105
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	

Фильтры жидкостные

E7810124

Фильтр топливный Volvo FH/FM (4) (Евро-6) сепаратора



Характеристики:

Резьба	1-14 UNS - 1B	
Высота (H)	131 мм	
Диам. наружный (D)	108 мм	
Размер частиц	10 мкм	
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	60000 км	MANN+HUMMEL WK11022Z
Тип фильтра	Накручиваемый	VOLVO 21764964
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	95 мм	

E7810096

Фильтр топливный Volvo FH12/FM12 (D12C, D12D, D13A) LONG LIFE, Weichai WP13



Характеристики:

Резьба	M32x1,5	Применяемость:
Высота (H)	262 мм	VOLVO FH 12
Диам. наружный (D)	108 мм	VOLVO FM
Размер частиц	3 мкм	VOLVO 8500
Эфф. фильтрации	98,7 %	OE ref:
Ресурс	40000 км	FAW 1000053555
Тип фильтра	Накручиваемый	Knorr-Bremse K117912N50
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм	
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм	
		Renault 7420972291
		VOLVO 22988765

E7810059

Фильтр топливный Weichai WP12/WP13 грубой очистки 30000 км



Характеристики:

Размер частиц	10 мкм	Применяемость:
Эфф. фильтрации	98,7 %	SITRAK A7
Ресурс	40000 км	HOWO A7
		HOWO ZZ3327 M3247C

OE ref:

WEICHAI 1000747688

E7810073

Фильтр топливный Yuchai, Case, New Holland, Cummins



Характеристики:

Размер частиц	4 мкм	Применяемость:
Эфф. фильтрации	98,7 %	SCANIA 3 - series
Ресурс	40000 км	SCANIA 2 - series
		SCANIA 4 - series
		DAF LF 45

OE ref:

Cummins 4989106

Фильтры жидкостные

E7810093 Фильтр топливный сепаратора Dongfeng GX Евро 5 (60000км) 25мкм >95%



Характеристики:	
Размер частиц	25 мкм
Эфф. фильтрации	95 %
Ресурс	60000 км
OE ref:	
Dongfeng C4327369	

E7810088 Фильтр топливный сепаратора JAC K7/Foton Auman (синт. фильтрующий элемент)



Характеристики:	
Размер частиц	10 мкм
Эфф. фильтрации	98,7 %
Ресурс	100000 км
OE ref:	
JAC H411000000513	

E7840007 Фильтр топливный сепаратора Mann-Hummel Pre-Line 420 (60 000 км)




Характеристики:	
Резьба	1-14 UNS-2B
Высота (H)	230 мм
Диам. наружный (D)	108 мм
Размер частиц	30 мкм
Эфф. фильтрации	98,5 %
Ресурс	60000 км
Тип фильтра	Накручиваемый
Диам. прокл. внеш. (D1)	103 мм
Диам. прокл. внутр. (D2)	93 мм
OE ref:	
Cummins 4320012	
DAF 1433649	
Knorr-Bremse K117955N50	
Knorr-Bremse K165033N50	

Фильтры жидкостные

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Фильтры жидкостные

[illegible]

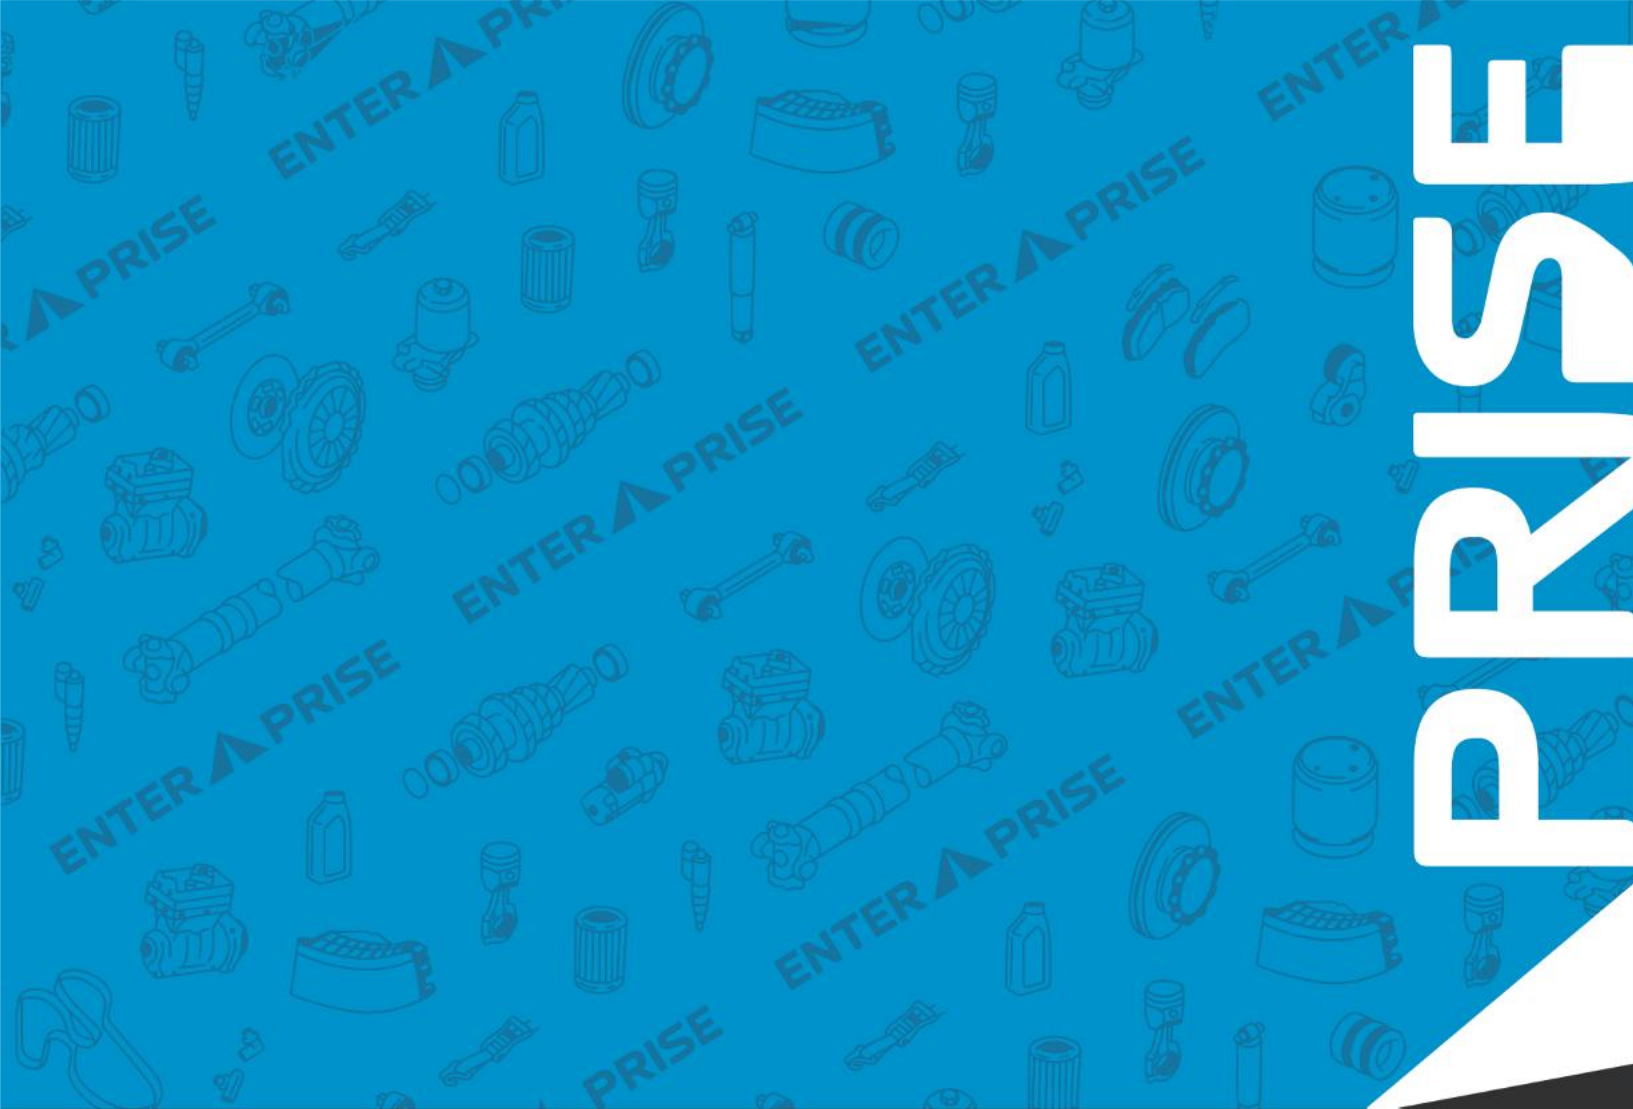

ENTER ▲ PRISE

ENTER